

## Videozvoněk W02

Digitální dveřní kukátko s WiFi připojením

Obsah balení: jednotka displeje, kamera, montážní deska, šrouby, kabel USB

Pro stažení aplikace hledejte „WITH Door Viewer“ v Google Play nebo Aple App Store a nebo naskenujte QR kód:



Výrobce si vyhrazuje právo na vylepšování produktu bez upozornění uživatelům, a to včetně úpravy vzhledu, funkce, parametrů, způsobu používání atd.

Výrobce negarantuje správnou funkci výrobku při nestandardním používání.

Parametry elektronických výrobků se mohou měnit v závislosti na okolním prostředí. Výrobek smí být používán pouze v prostředí, pro které je certifikován.

### Varování

Neumisťujte tento výrobek na nerovné nebo nestabilní předměty. Hrozí nebezpečí pádu.

Netlačte na LCD displej velkou silou. Hrozí poškození obrazovky a panelu.

Nemačkejte čočku kamery nebo vystupující černý detektor pohybu. Hrozí nebezpečí poškození hardwaru.

Nevystavujte tento výrobek vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo nepříznivému prostředí jako mlze. Nevystavujte jej dešti. Výrobek nemusí v těchto podmínkách správně fungovat.


Při montáži displeje postupujte opatrně a ujistěte se, že netaháte za kabel FPC. Hrozí nebezpečí zlomení kabelu a jednotka nebude správně fungovat. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

### Montážní návod

Vhodné pro dveře o tloušťce 32-104 mm, s otvorem pro kukátko 14-35 mm.

Před montáží zkontrolujte, zda vaše dveře splňují tyto parametry. Následně vyberte šroub vhodný pro vaši tloušťku dveří:

- pro dveře tloušťky 32-54 mm použijte 25mm šroub
- pro dveře tloušťky 54-79 mm použijte 50mm šroub
- pro dveře tloušťky 79-104 mm použijte 75mm šroub

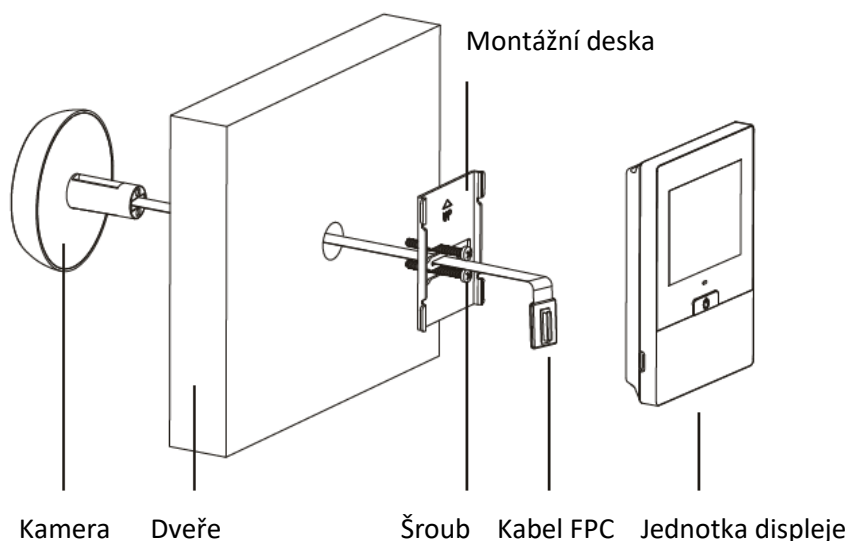

1. Vyjměte ze dveří stávající kukátko. (Pokud ve dveřích není otvor pro kukátko, vyvrtejte kruhový otvor o průměru 14 mm.) Vyberte šroub odpovídající délky a zašroubujte ho do otvoru v kameře.
2. Odstraňte ze zadní strany kamery nálepkou a opatrně jej protáhněte ovorem ve dveřích z vnější strany dovnitř. Nasadte kameru na dveře s tlačítkem zvonku dolů.
3. Odstraňte ze zadní strany montážní desky nálepkou, protáhněte kabel FPC prostředním otvorem montážní desky a do horního a spodního otvoru montážní desky zasuňte šroub. Posuňte montážní desku doleva, přilepte ji ke dveřím a upevněte ji zašroubováním šroubů.
4. Připojte kabel FPC k jednotce displeje. Přebytnou délku kabelu opatrně poskládejte a umístěte ji do prohlubně na zadní straně jednotky displeje. Nakonec nasadte displej na montážní desku (odzhora dolů).

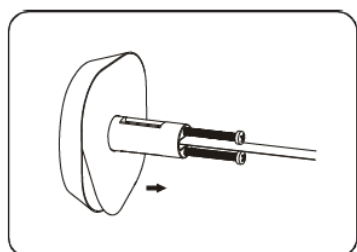


FIG.1

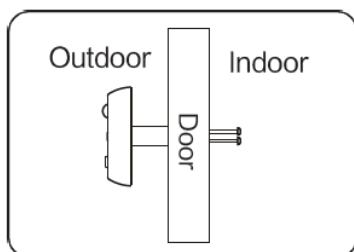


FIG.2

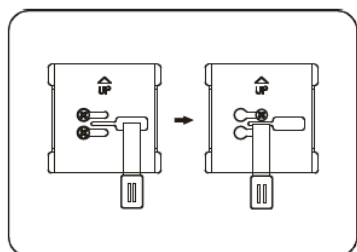


FIG.3


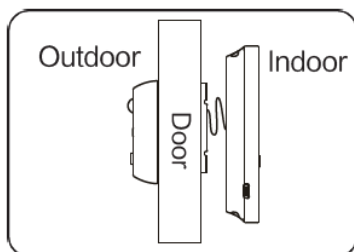


FIG.4

### Popis videozvonku

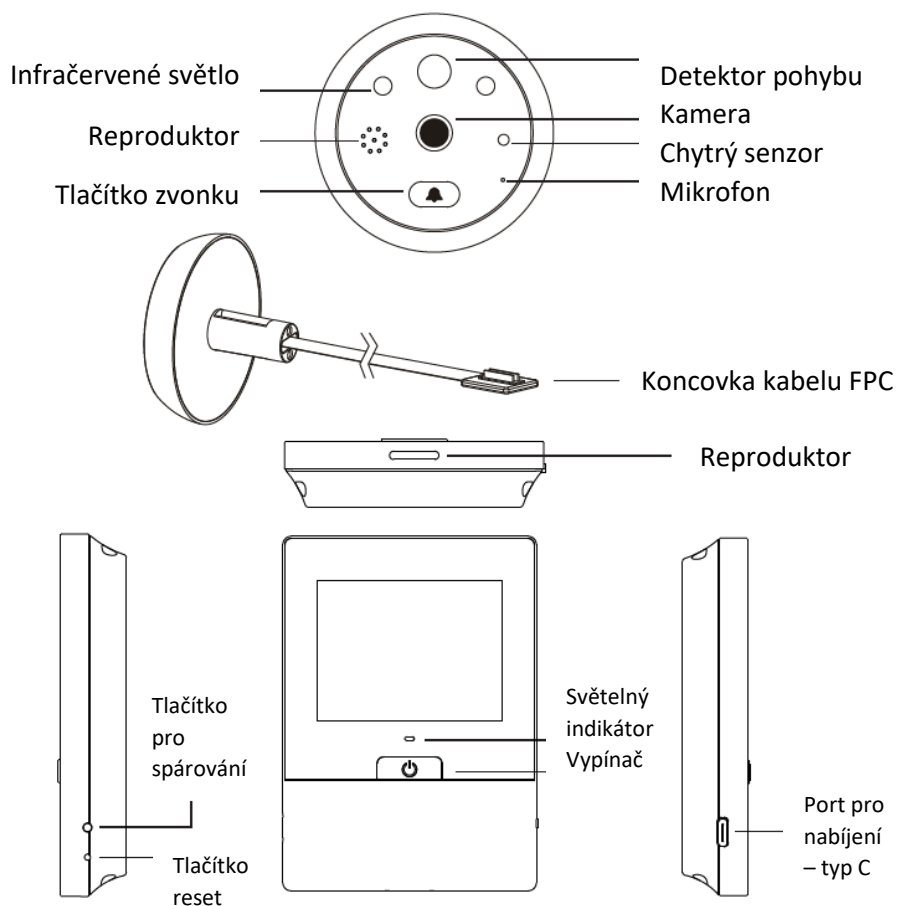


Vypínač: Stiskněte pro zapnutí displeje, abyste viděli situaci za dveřmi. Znovu stiskněte pro vypnutí displeje a přechod do režimu stand-by.

Tlačítko reset: Stiskněte pro resetování zařízení.


Tlačítko pro spárování: Stiskněte pro nastavení sítě a spárování zařízení s aplikací.

Indikátor nabíjení: Nabíjejte pomocí USB nabíječky (5V 1A). Plné nabití trvá 3,5-4 hodiny.


## Funkce softwaru

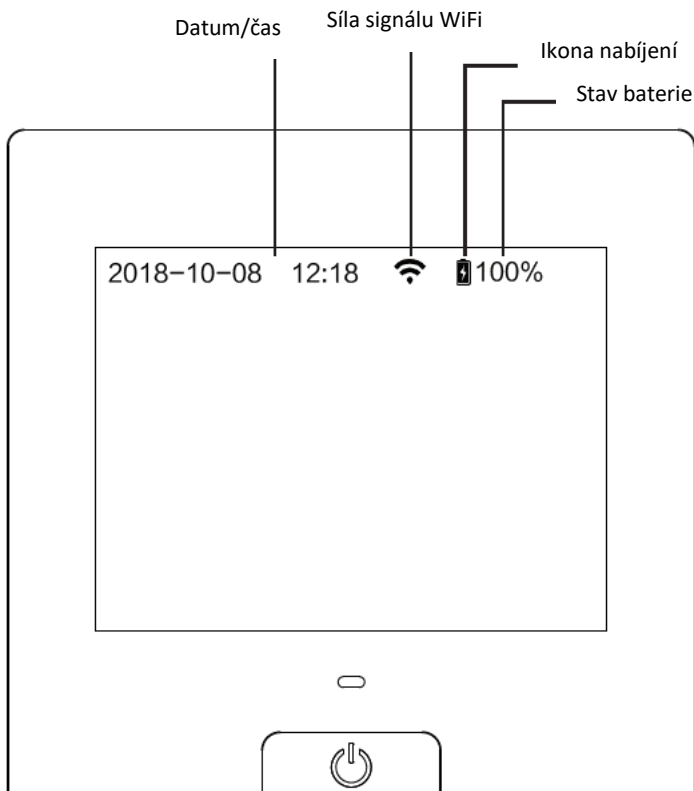


## Spárování s aplikací

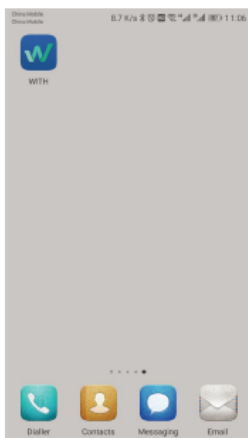


Nainstalujte do svého smartphonu aplikaci WITH.

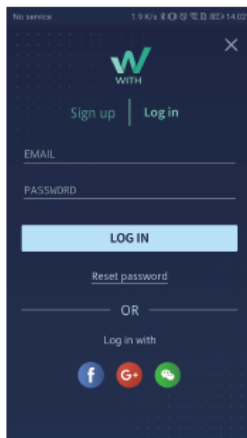


Vytvořte si účet a přihlašte se.

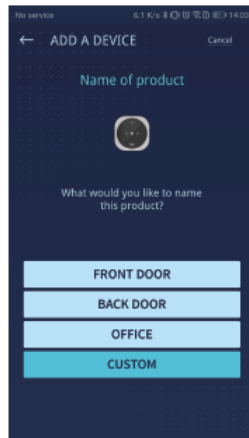


Pojmenujte produkt.

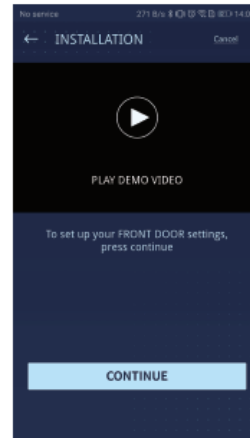


Nainstalujte zařízení podle instrukcí ve videu.

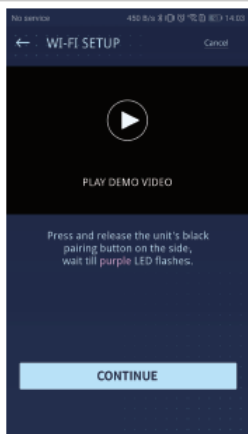


Stiskněte tlačítko pro spárování na pravé straně jednotky displeje pro vstup do režimu párování. Na spodní straně displeje se rozblíká růžové LED světlo.

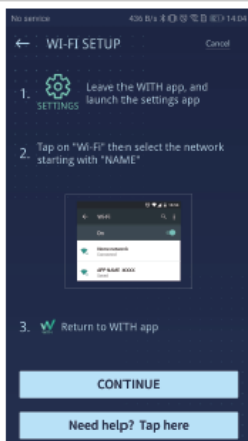

Vyberte „Nastavení“ (Settings) a zadejte WiFi.

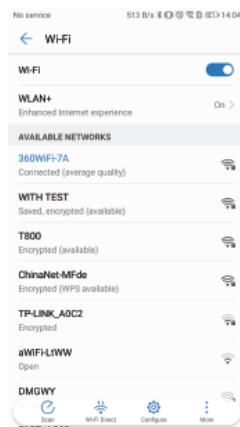

Vyberte síť „WITH-XXX“.

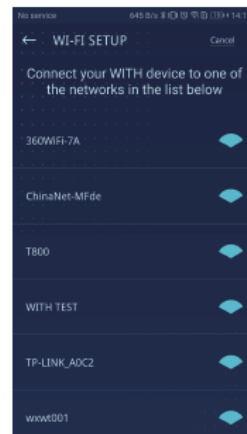

Vraťte se ke klientovi „WITH“, vyberte router pro připojení a zadejte heslo.



Počkejte, až se na zařízení rozsvítí zelené světlo a zadejte „YES“.



Nyní je spárování dokončené. Pomocí této aplikace můžete využívat živý přenos LIVE VIEW.

### Popis produktu

Jednotka displeje: 79x110x20 mm

Kamera: 60x60x12,5 mm

Senzor: 1.0 Mega Pixel CMOS

Rozlišení LCD: 720P (1280x720)

Napájení: 4300mAh lithiová baterie

Obrazovka LCD: 2.8" TFT LCD (320x240)