

Zařízení pro panikové únikové cesty - série Fast Touch – 1.59800...




Mezní hodnoty povolené standardem EN1125 včetně doplňků.

Zařízení je určeno pro standardní i protipožární dveře.

Max.výška 3,5m, max.šířka křídla 1,6m

Max.hmotnost dveřního křídla 400kg

Teplotní rozpětí -20 až 100°C



Symboly

Pravokřídlé dveře – R

Levokřídlé dveře – L





Jednokřídlé dveře – 1

Dvoukřídlé dveře – 2

Použití vnějších řídicích prvků – OD


Použití doplňkových zamykacích prvků - AL

Součástka na zakázku – OPT



Kontrola roviny	Místo	Zarovnat	Použití šablony	Čti poznámky	Čti návod

Ref.	Poč.	Popis	Ref.	Poč.	Popis
1	1	Podložka	8	2	Záslepka krytu
2	1	Základní tělo	9	1	Krytka stěelky
3	1	Zadní opora	10	1	Druhá krytka
4	1	Přední konzola	11	1	Závora
5	1	Zadní konzola	12	1	Zadní zátka závory
6	1	Spojovací díl	13	1	Přední zátka závory
7	1	Kryt	14	1	Protiplech

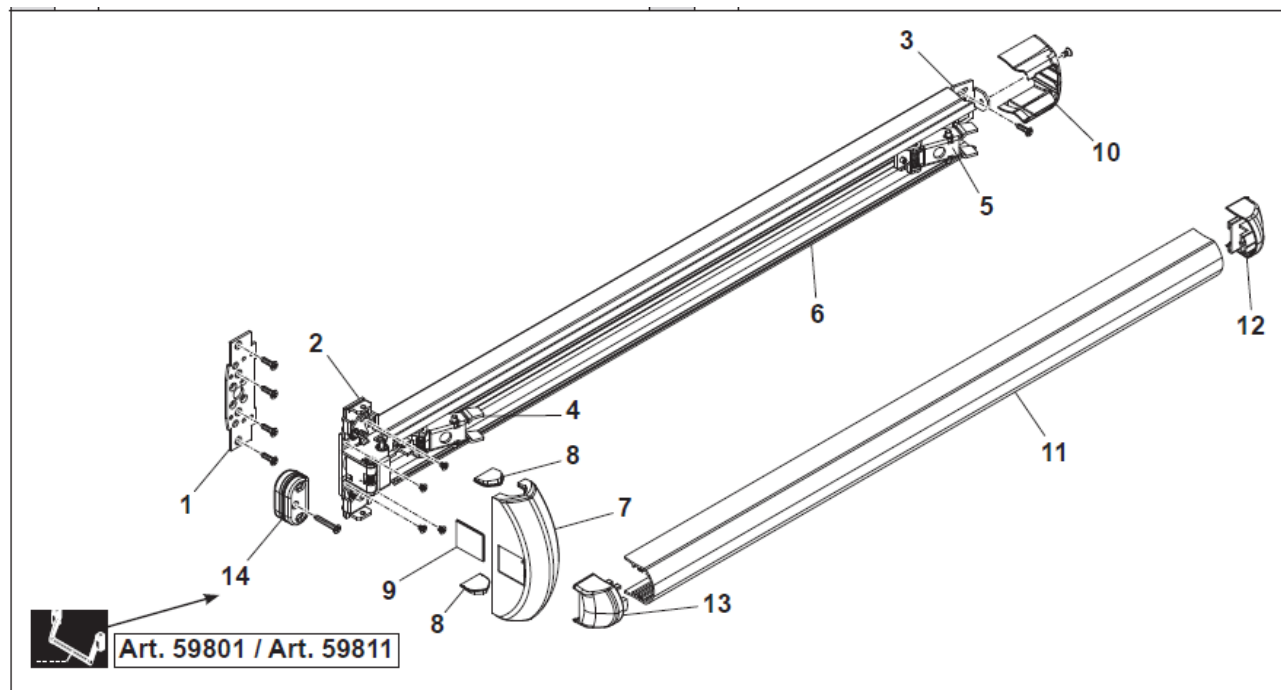

Poznámky:

- T.2 1. zatlačit na spojovací díl 6 tak, aby měl kontakt s přední konzolou 4
2. zasuňte zadní konzolu 5 za spojovací díl 6
3. zatáhněte směrem ven a zkontrolujte, zda je přední konzola 4 v otevřené poloze
- T.4 4. pokud potřebujete, zaslepte krytkou střelky 9 otvor pro střelku
5. zasuňte přední opěrné kolíky konzoly 4 do drážkových lišt závory 11
6. zasuňte zadní opěrné kolíky konzoly 13 do drážkových lišt závory 11
- T.7 7. tlakem na závoru 11 přezkontrolujte otevírání střelky a volný průchod krytu
8. prověřit při zavřených dveřích – protiskluzový prvek nemůže být zatlačen zpět
9. přezkontrolujte ovládání lišty – protiskluzový prvek může být zatlačen zpět
10. namažte kontaktní místo protiplechu a střelky
11. při závěrečné kontrole zajistit shodu sestavy měřením pracovní síly potřebné pro práci se zařízením pomocí dynamometru. Po dokončení instalace vyplnit "certifikát správné instalace" s nainstalovanými kódy produktů a kódem výrobku a měřenou provozní silou.

**Použité šablony pro určení polohy****Použitý drobný materiál**

A základní tělo


CSA 7ks

D zadní opěra

CSC 5ks

 samolepící nálepka součástí dodávky

CSF dle požadavků na zakázku

**Typ instalace a možné konfigurace:**












Dostupné v několika délkách:


L=1300mm (kod.598XX-09-0)





L=1200mm (kod.598XX-10-0)





L=840mm (kod.598XX-11-0)





Minimální délka po zkrácení L=300mm


	Art.					
		59801/59811	59811 +07063-51-0	59811 +07063-66-1/2	59811 +07063-61-0	59811/59816 +07063-71-0
	Art.					• Boční střelku je možné vypnout – viz T.4
		59801/59811+ 59811+07063-61-0	59811+07063-51-0 +59811/59816 +07063-61-0	59811/59816+ 07063-61-0 +59811/59816+ 07063-61-0	59811/59816+ 07063-71-0 + 59811/59816+ +07063-71-0	

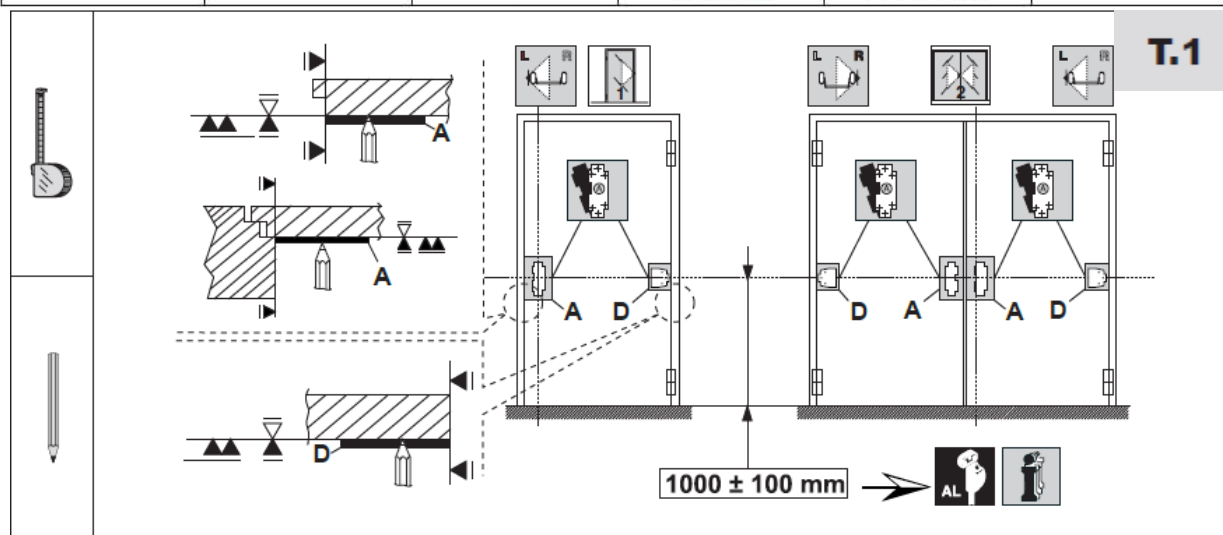

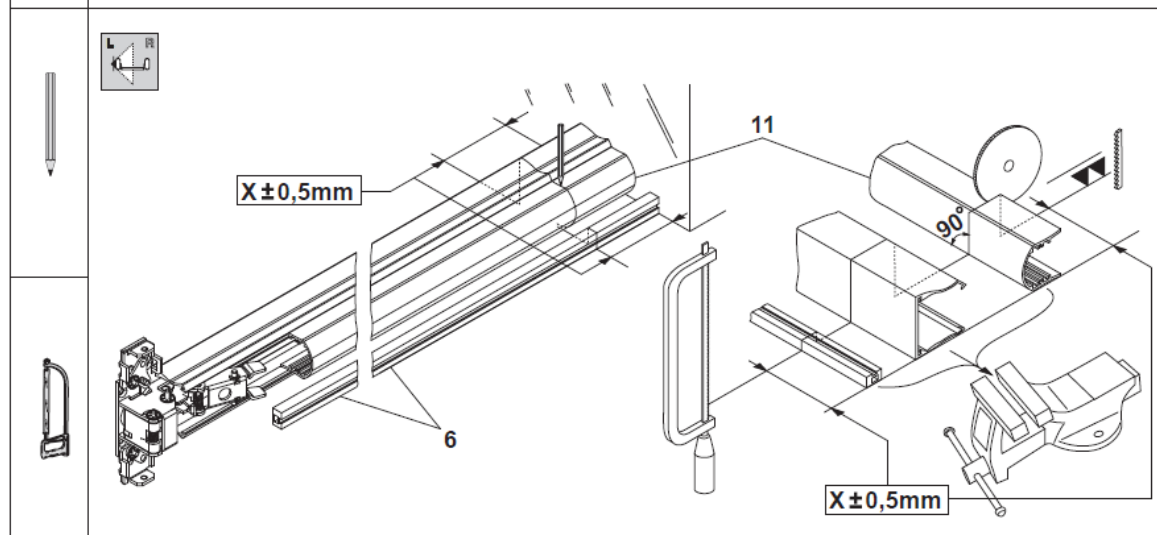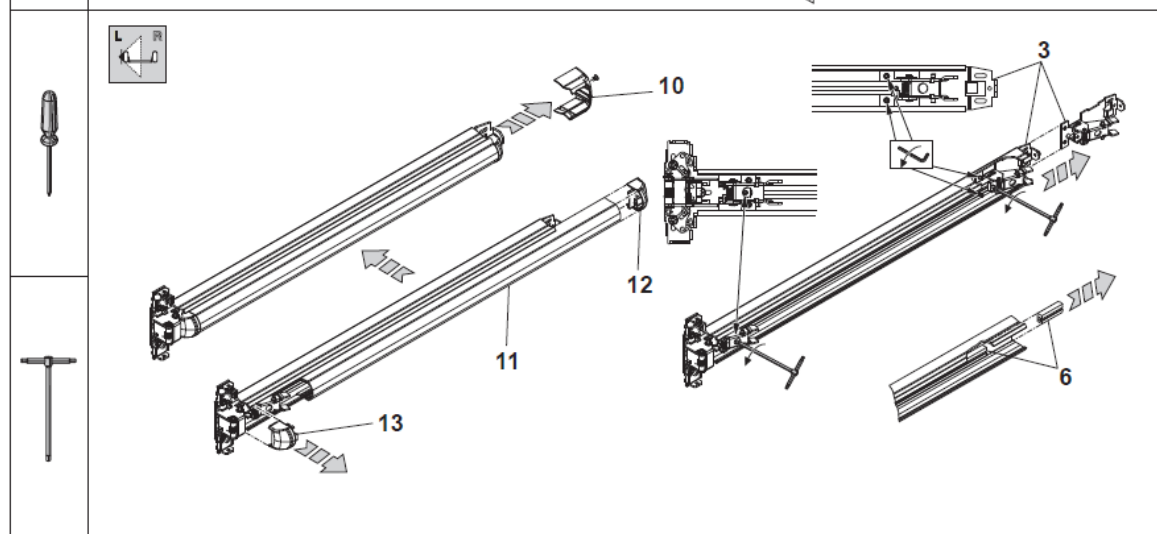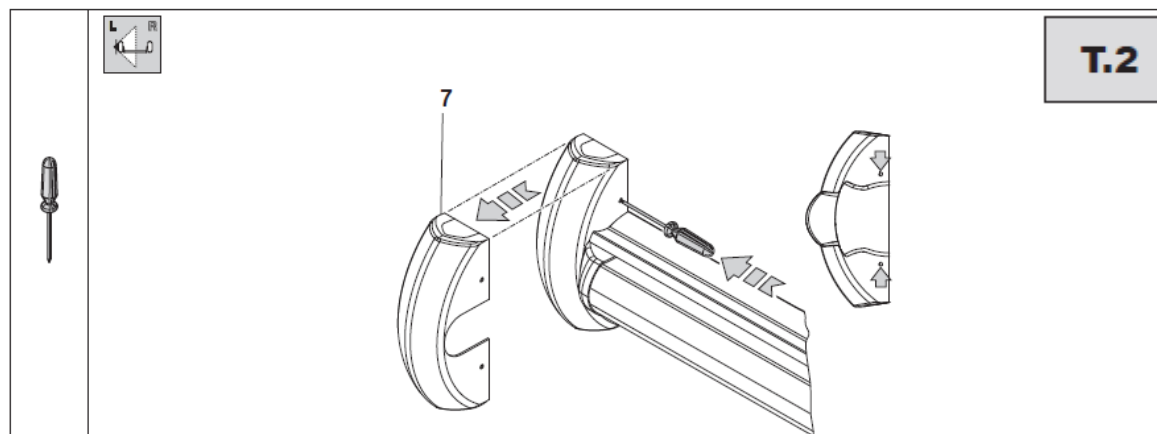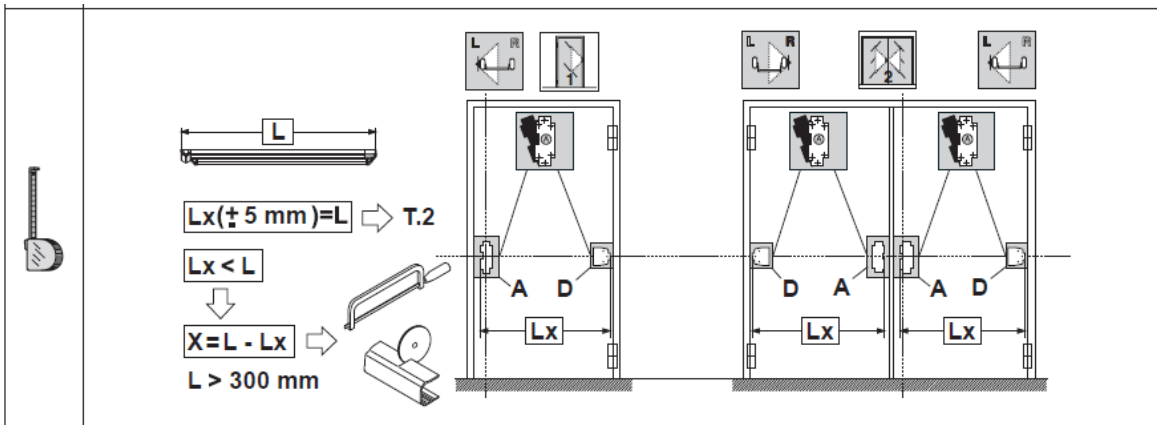

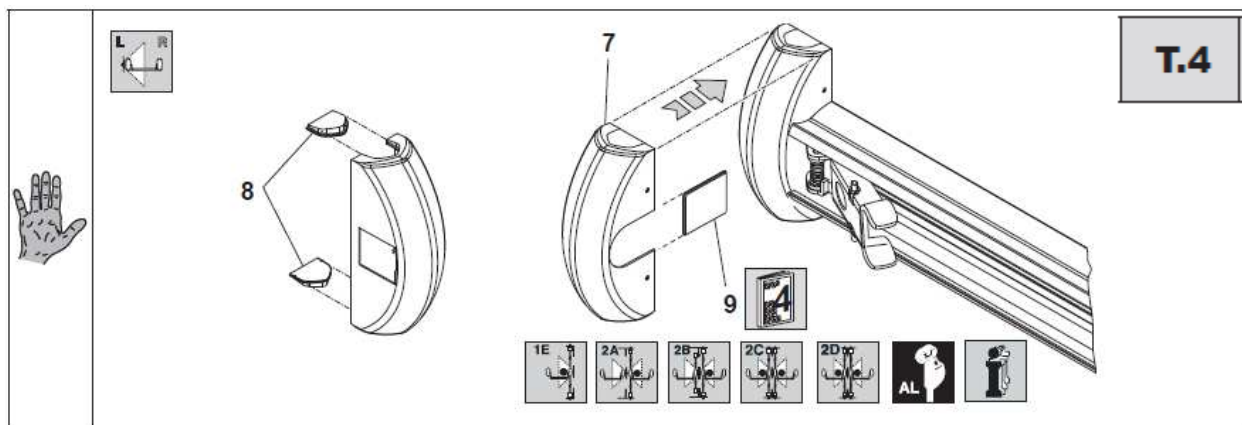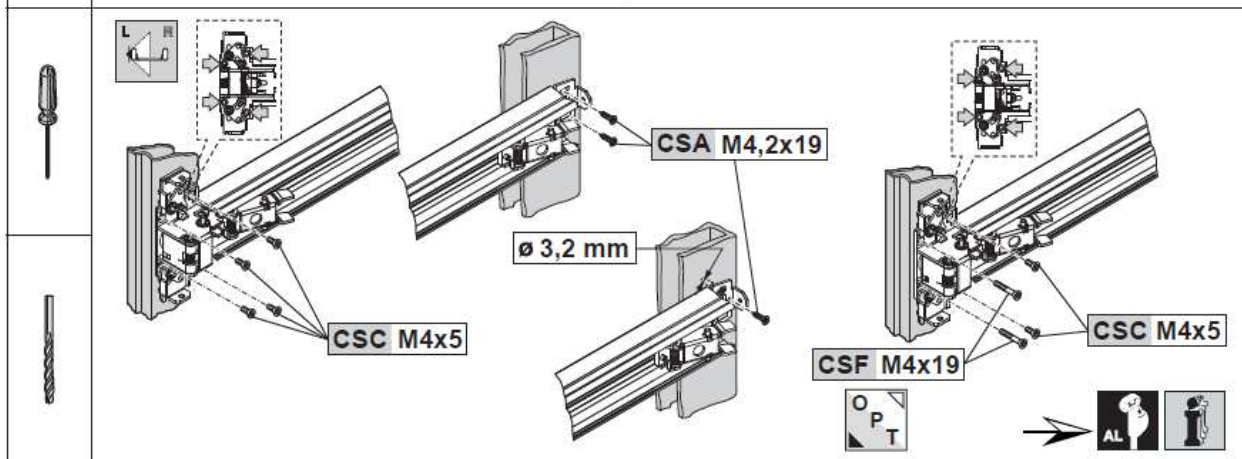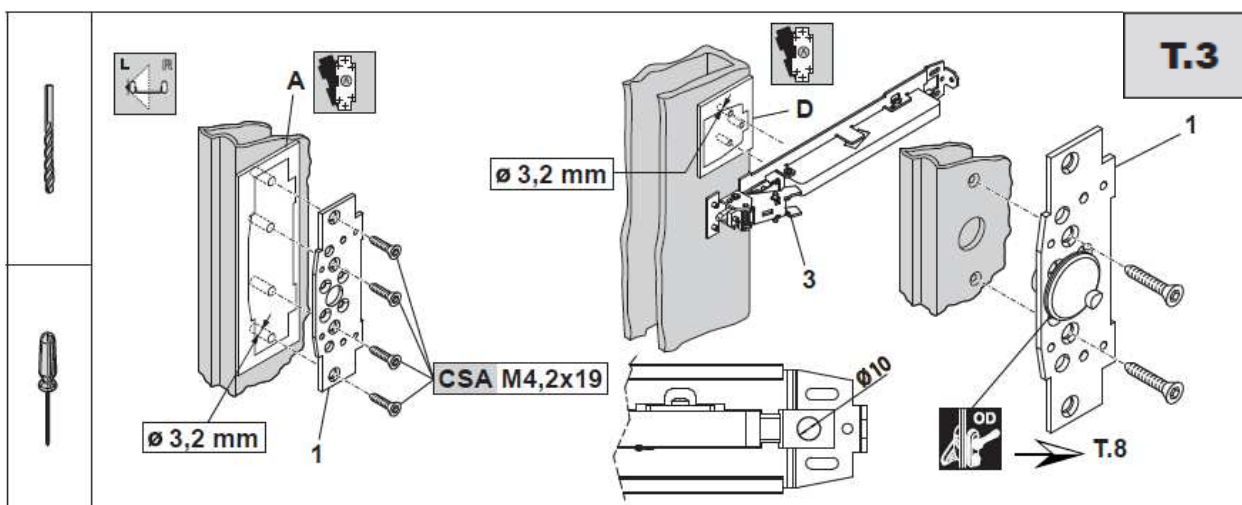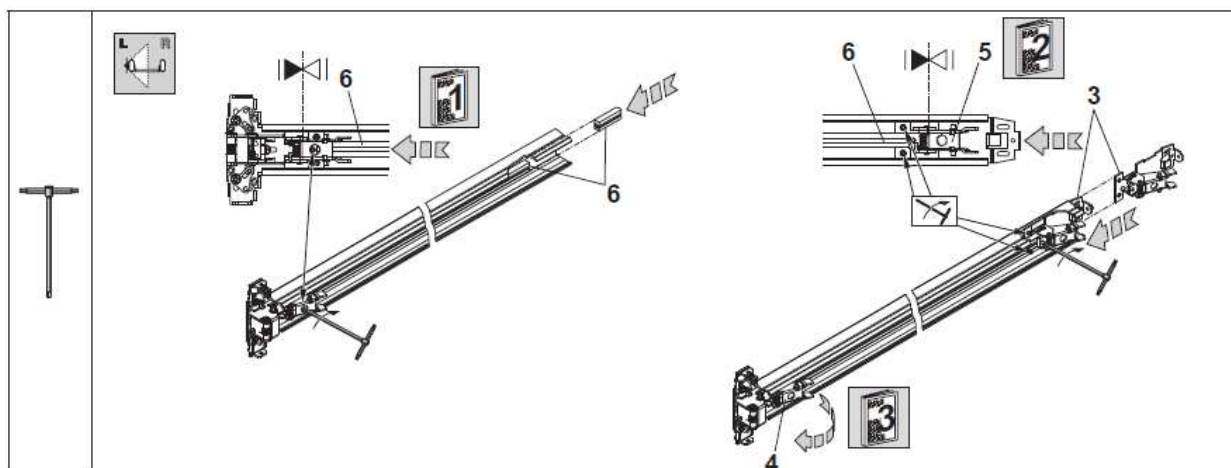

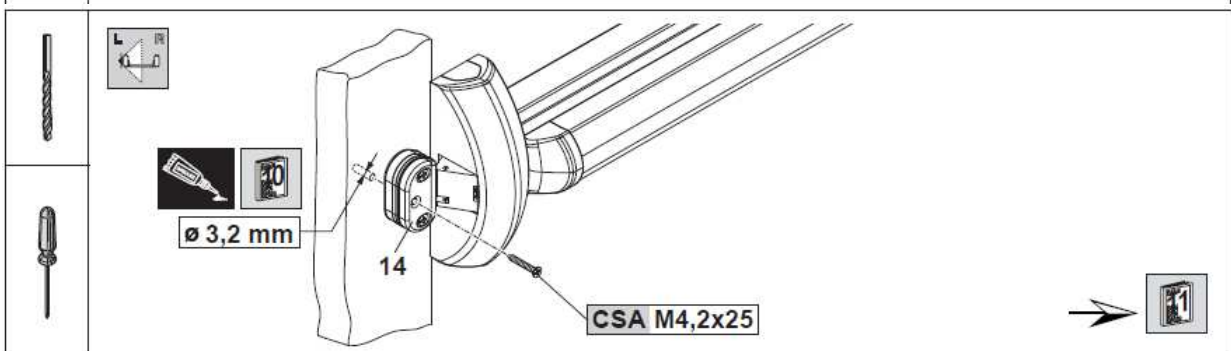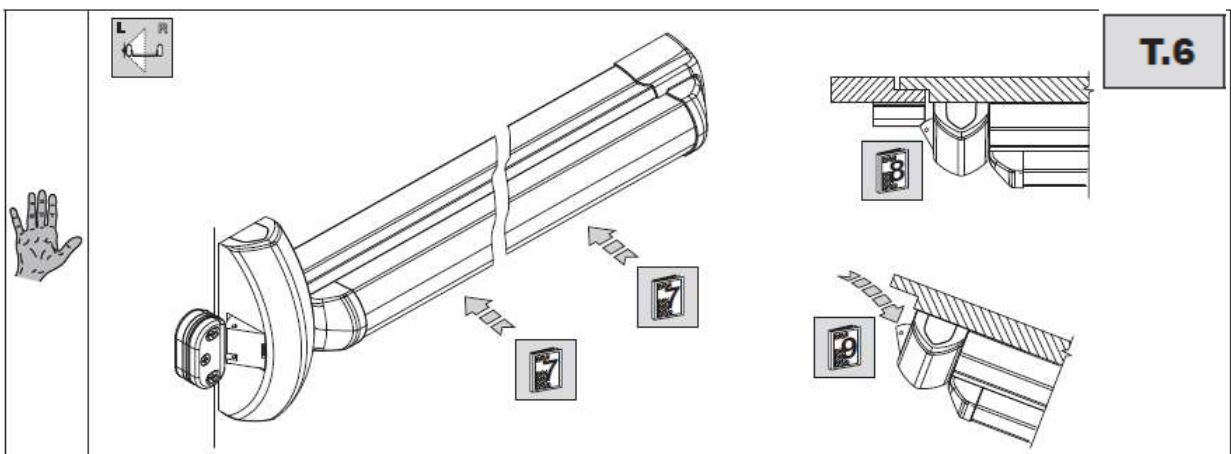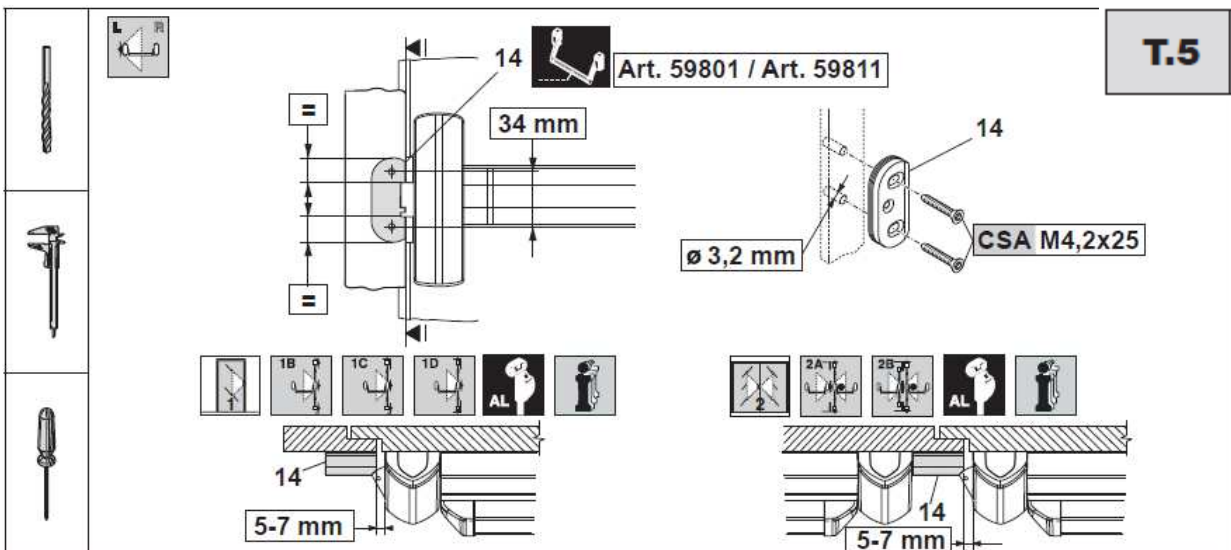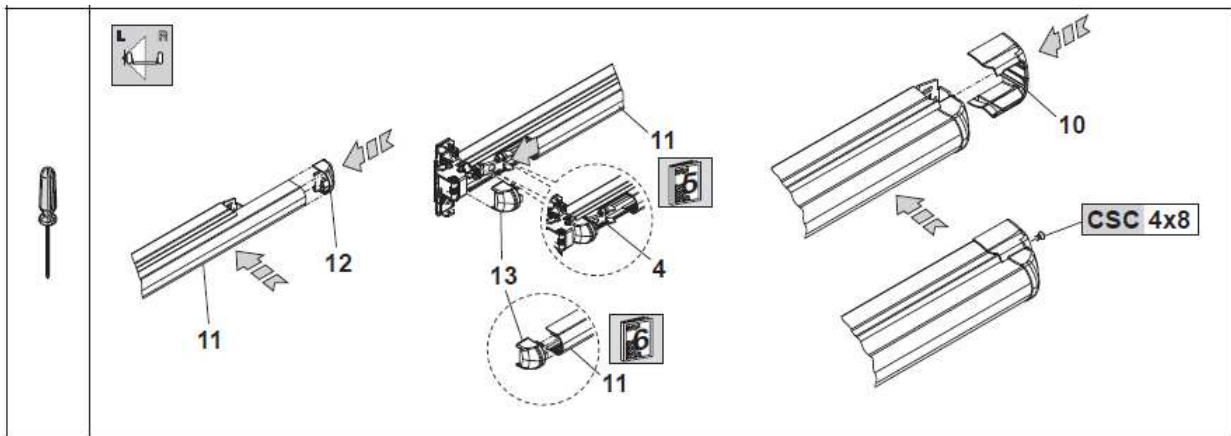

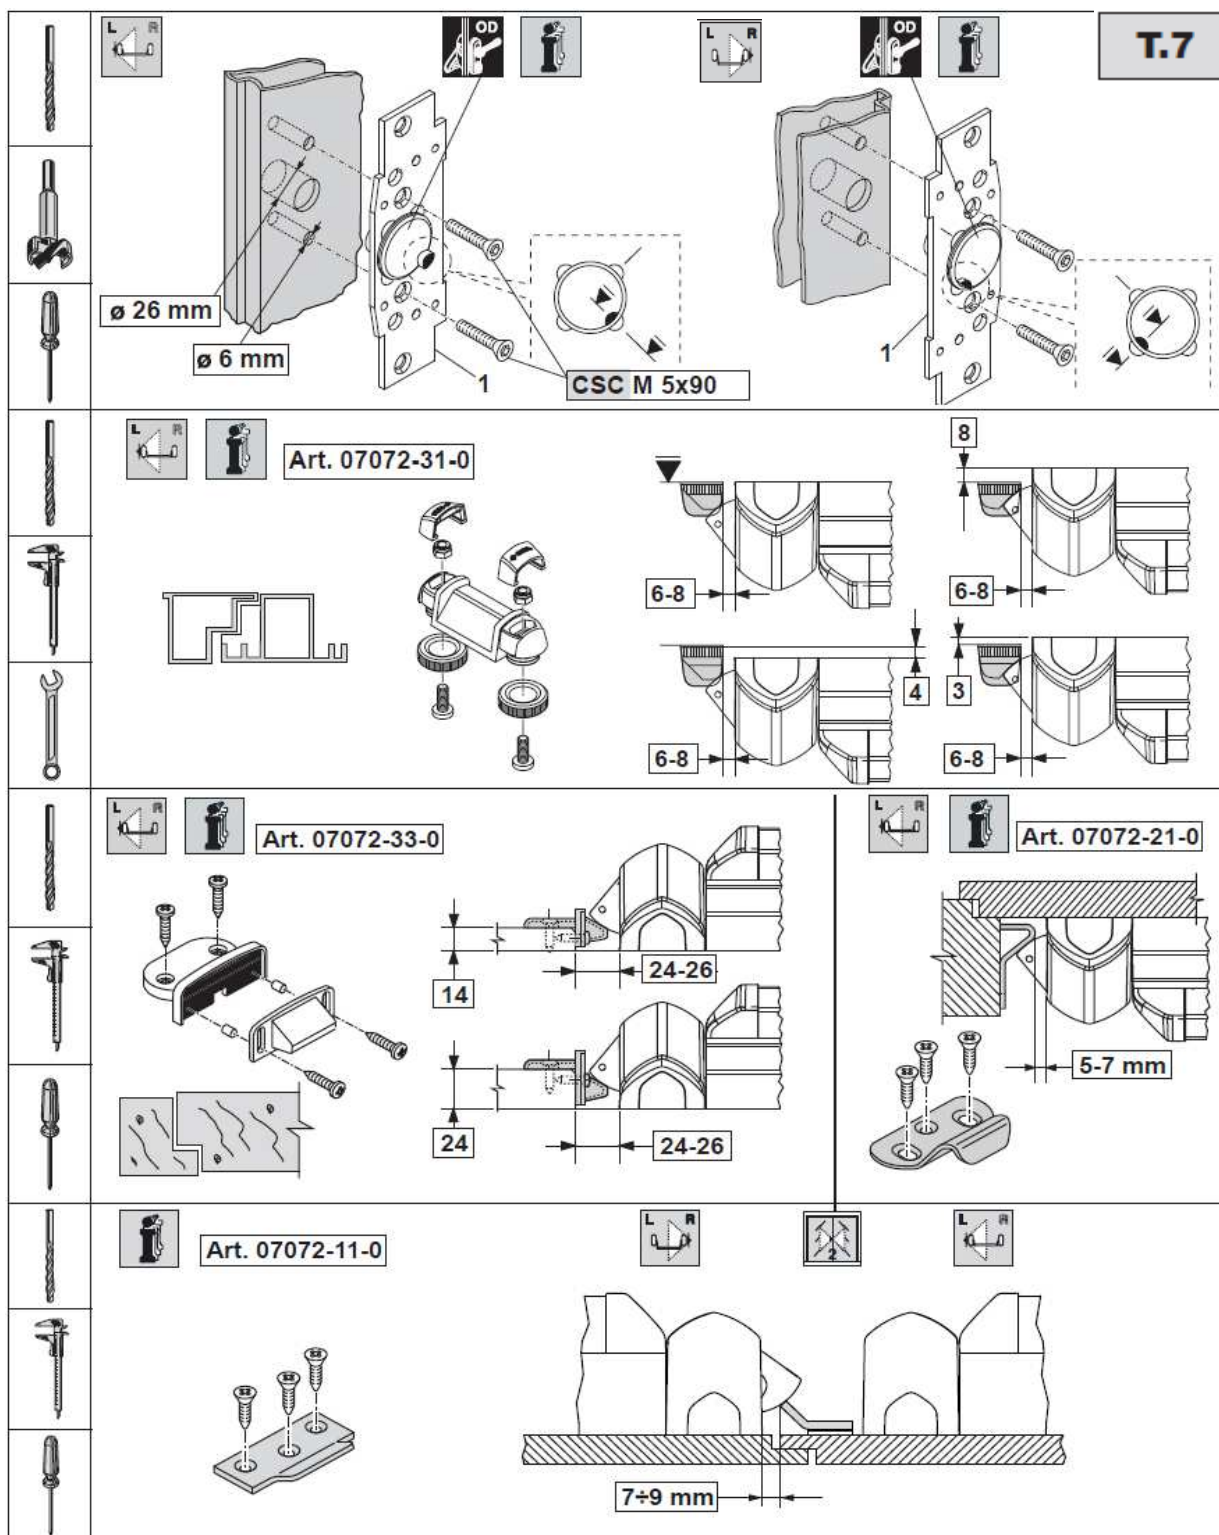

Osvědčení o shodě:

Zařízení je certifikováno v souladu s CE normami, dodržujíc pravidla pro stavební výrobek č.305/2011: Paniková hrazda série „Fast Touch“. Klasifikace „A“. Vhodné i pro protipožární dveře.

Zařízení je certifikováno v souladu s CE normami, dodržujíc pravidla pro stavební výrobek č.305/2011: Paniková hrazda série „Fast Touch“. Klasifikace „B“. Navrženo pro použití v protipožárních dveřích. Jednokřídlé nebo dvoukřídlé dřevěné a kovové dveře. I120 (Ref. EN1634-1)



