




Testováno dle: EN 15684

1 6 0 4 A F 0 2

Signalizace slabé baterie



Technická specifikace:	Hodnota:
třída krytí IP	IP65, odolnost proti vodě
čtecí vzdálenost	<20 mm
typ baterií	2×CR2 Lithium
životnost baterií - typ 1A	50 000 cyklů (cca 2,5 roku)
životnost baterií - typ 1B	50 000 cyklů (cca 2,5 roky)
maximální počet uložených uživatelů	100
ovládací média	typ 1A: čip Mifare, DESFire (dle ISO 14443) typ 1B: NFC + Bluetooth
provozní teplota	od -25°C do +65°C

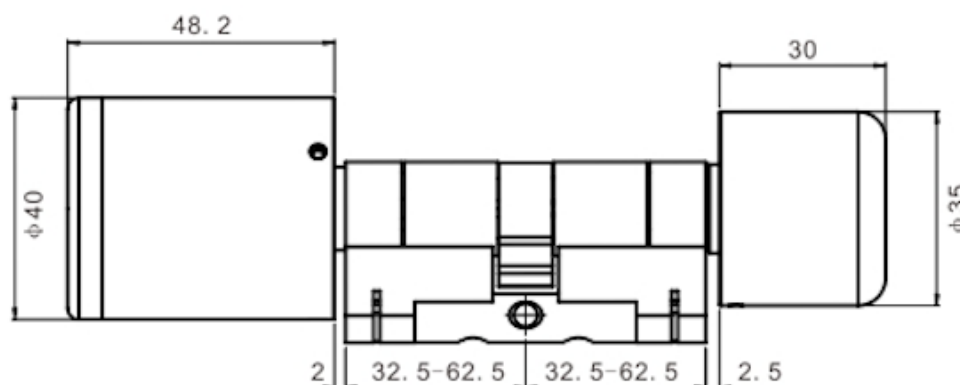

Základní rozměr: 32,5 / 32,5 mm

Další rozměry: po 5 mm/10 mm do max. délky 62,5 mm na jedné straně

Použití pro dveře o tloušťce: od 35 mm do 100 mm