



...Váš klíčový partner

CHYTRÁ KLIKA STAR H02

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Uživatel může stáhnout a instalovat aplikaci oskenováním QR kodu, nebo vyhledáním aplikace „Janus Lock“ v Apple Storu nebo na Google play.

Upozornění:


- Před použitím výrobku je nutné pečlivě prostudovat tento manuál. Tím zajistíte správné používání daného produktu.
- Výrobce má právo na úpravu výrobku bez oznámení uživatelům, včetně úpravy vzhledu, funkčních parametrů, použití atd.
- Výrobce neposkytuje záruky za produkt při nesprávném a speciálním použití.
- Parametry elektronických výrobků se mohou měnit v závislosti na venkovním prostředí. Tyto produkty se smí užívat jen v certifikovaném prostředí.



...Váš klíčový partner

Obsah balení:


- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Chytrá klika | 1sada |
| 2. Krycí rozety | 2ks |
| 3. CR2 Lithium baterie | 2ks |
| 4. Samořezné vruty | 10ks |
| 5. Propojovací šrouby M4x55 | 2ks |
| 6. Propojovací šrouby M4x65 | 2ks |
| 7. Montážní klíč | 1ks |

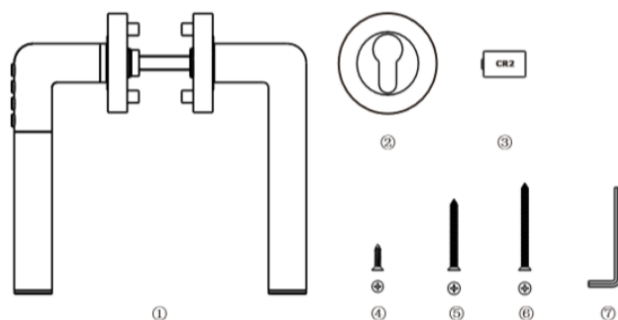

Montáž:


Instalace chytré kliky je shodná jako u běžného kování. Prosím berte následující pokyny na zřetel:

- Zkontrolujte na zadlabacím zámku zda má otvory pro prošroubování rozetového kování v rozteči 38mm
- Zkontroluj tloušťku dveří. Pro dveře tloušťky 38mm až 48mm použij propojovací šrouby M4x55. Pro dveře tloušťky 48mm až 58mm použij propojovací šrouby M4x65.
- Instaluj kování dle nákresu níže. Kliku s kódovacími knoflíky instaluj vždy na venkovní straně dveří.
- Instalaci prováděj při otevřených dveřích

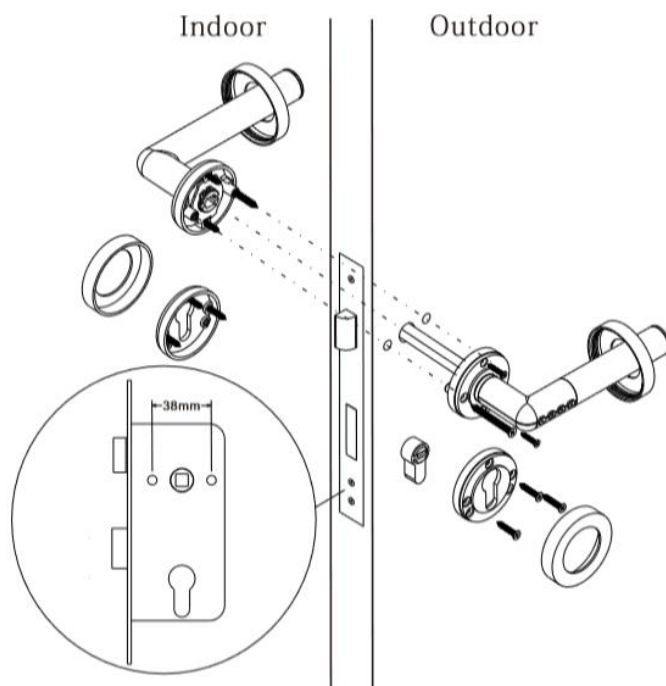

Výměna baterií:

Produkt je napájen 2 CR2 Lithium bateriemi. Při prvním použití vyjmi plastový proužek chránící baterie k aktivaci. Použij dodaný montážní klíč k otevření krytu baterií na konci kliky a následuj pokyny nákresu pro instalaci nebo výměnu.

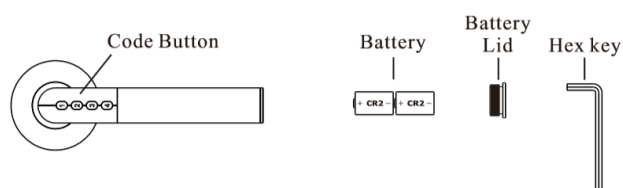



...Váš klíčový partner

Bezpečnostní nákládání s bateriemi

- CR2 Lithium baterie jsou na jedno použití. Baterie nedobíjejte. Při dobíjení hrozí možnost vzniku požáru nebo výbuchu.
- Baterie nerozebírejte, nezahřívejte a nepalte.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- S bateriemi nakládejte dle místních platných zákonů a vyhlášek.

Upozornění:

- Pokud výrobek nebo aplikace signalizuje pokles hladiny napájení vyměňte baterie. Zabráníte tím poškození produktu vytečením baterií nebo uzamčení dveří. Po výstražné signalizaci lze dveře stále otevřít chytrou klikou přibližně 50x.
- Vždy používejte CR2 baterie. Nepoužívat baterie s jinou specifikací.
- Dbejte pozornost na správnou polaritu baterií při výměně.
- Vždy vyměňte vybité baterie za nové.
- Po výměně baterií v chytré klice je vyžadováno administrátorem odemknout kliku jednou kvůli autorizačním informacím v kování, jinak uživatelské Smart telefony nebo PIN kódy nemusí správně fungovat.


LED ukazatel:

- LED dioda je umístěna u knoflíků na klice.
- Status LED upozornění dle tabulky:

číslo	Status LED	Status výrobku
1	Zelená LED bliká	Odemknuto normálně
2	Červená LED bliká	Odemknuto při nízkém napájení
3	Zelená LED stále svítí	Čeká na normální zadání PIN kódu
4	Červená LED stále svítí	Párování nebo čekání na zadání PIN kódu při nízkém napájení

Parametry:

- Napájení: 2x CR2 Lithium batterie
- Vhodné pro dveře šířky: 38mm-58mm
- Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.0
- Operační systém: iOS/Android
- Spotřeba: 0,8mW (standby režim), 360mW (při sepnutí)
- Hmotnost: 880g
- Rozměr, viz náčrtek:

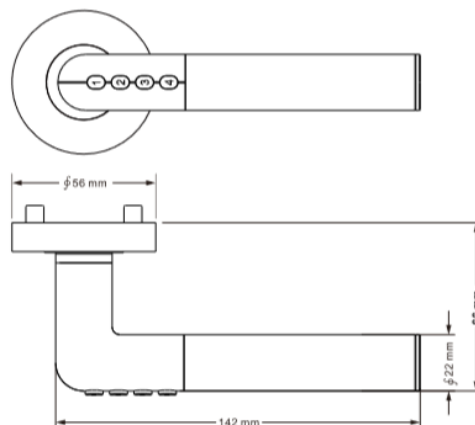



...Váš klíčový partner